

Caratteristiche

PIATTAFORMA

- Larghezza piattaforma:
in acciaio 1,83 m
in acciaio 2,44 m (standard)

JIB

- Jib da 1,83 m (standard)

POTENZA

- Deutz Diesel 48 HP (35,8 kW)
- Ford benzina/GPL 75 HP (56 kW)

TRASLAZIONE

- 2 x 4
- 4 x 4 (standard)

ASSALE

- Assali oscillanti (standard su 4 WD)

PNEUMATICI

- Tutto terreno riempiti a schiuma (standard)
- Tutto terreno riempiti ad aria
- Tutto terreno antirisciacco riempiti ad aria o a schiuma

CARATTERISTICHE STANDARD

MISURE

- Altezza di lavoro di 20,39 m
- Sbraccio orizzontale di lavoro di 11,05 m
- Altezza di scavalco dalla piattaforma di 8,23 m
- Portata 227 kg

COMPONENTI DI SERIE

- Piattaforma autolivellante
- Rotazione idraulica della piattaforma
- Comandi in piattaforma proporzionali
- Dispositivo di abilitazione alla traslazione
- Kit allarme
- Clacson
- Contatore
- Inclinometro
- Rotazione torretta di 360° continui
- Nessun ingombro di coda
- Cella di carico

POTENZA

- Alimentazione ausiliaria di 12 V DC
- Protezione anti-riavviamento motore
- Spegnimento motore automatico in caso di guasto
- Dispositivo protezione motore
- Pre-riscaldamento aria del motore Deutz

2011




ACCESSORI & OPTIONAL

- Cancellotto apribile lateralmente
- Rete di protezione a mezza altezza con cancellotto
- Parapetto superiore ausiliario della piattaforma
- Impianto aria compressa in piattaforma
- Impianto AC in piattaforma
- Radiatore olio idraulico
- Kit tubi per climi freddi
- Kit antisabbia
- Cassetta porta attrezzi
- Porta tubo fluorescente
- Supporto tubo (paio)
- Involucro protezione pannello comandi
- Luci di lavoro in piattaforma
- Luci frontali nella guida
- Cofanatura copri comandi

POTENZA

- Kit indicatore motore
- Generatore AC 2500 o 3000 W
- Kit avviamento a freddo
- Filtro antiscintilla e impermeabile (diesel)
- Filtro antiscintilla (diesel)

Caratteristiche tecniche

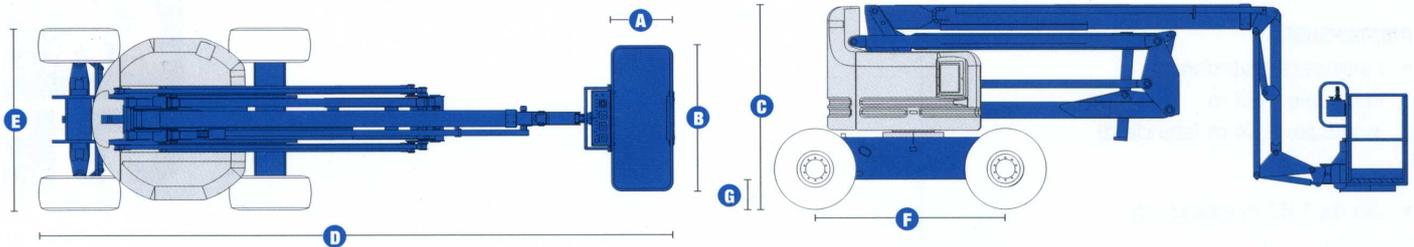

MODELLO Z™-60/34

MISURE

| | |
|--|---------------|
| Altezza di lavoro* | 20,39 m |
| Altezza piano calpestio | 18,39 m |
| Sbraccio orizzontale a bordo cesta | 11,05 m |
| Sbraccio orizzontale di lavoro | 11,55 m |
| Altezza di scavalco dalla piattaforma | 8,23 m |
| A Lunghezza piattaforma | 76 / 91 cm |
| B Larghezza piattaforma | 1,83 / 2,44 m |
| C Altezza chiusa | 2,69 m |
| D Lunghezza chiusa | 8,15 m |
| E Larghezza | 2,46 m |
| F Interasse | 2,51 m |
| G Altezza minima centro macchina da terra | 41 cm |

PRESTAZIONI

| | |
|---|-----------------------|
| Portata | 227 kg |
| Rotazione piattaforma | 180° |
| Rotazione torretta | 360° continui |
| Ingombro di coda | zero |
| Velocità di traslazione macchina chiusa | 4,8 km/h |
| Velocità di traslazione macchina alzata** | 1,1 km/h |
| Pendenza superabile*** 2WD - chiusa | 25% |
| Pendenza superabile*** 4WD - chiusa | 40% |
| Raggio sterzata interno | 3 m |
| Raggio sterzata esterno | 6,07 m |
| Comandi | 12 V DC proporzionali |
| Pneumatici | 385/65 D19.5, 12 ply |

POTENZA

| | |
|-------------------------------|--|
| Alimentazione | Deutz diesel D 2011 L03i cilindri diesel 48 HP (35,8 kW) Ford DSG-423 4cilindri benzina/GPL 75 HP (56 kW) |
| Alimentazione ausiliaria | 12 V DC |
| Capacità serbatoio idraulico | 170,3 L |
| Capacità serbatoio carburante | 75,7 L |


PESO****

10.125 kg

RISPETTA LE NORMATIVE

CE EN280

DIAGRAMMA DI LAVORO Z™-60/34

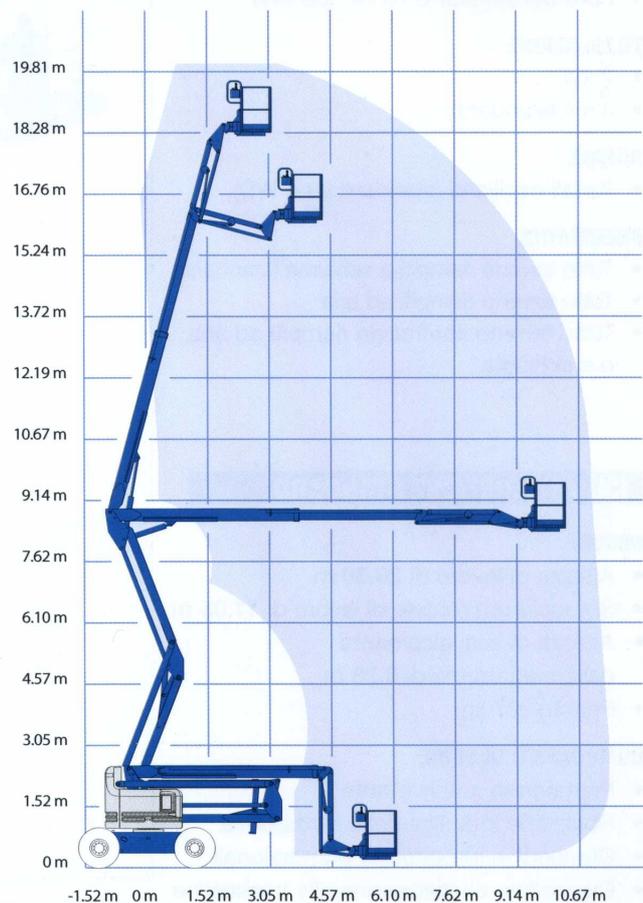

* altezza lavoro = altezza piano calpestio + 2 m

** in modalità di sollevamento (piattaforma sollevata), la macchina è progettata per essere usata su superfici stabili e piane

*** grado di inclinazione massima ammessa su pendenza. Vedi manuale d'uso per dettagli relativi alle pendenze

**** il peso è in funzione delle opzioni e/o standard previsti dal paese



CTE S.p.A.

DIREZIONE COMMERCIALE - 30031 DOLO (VE) - Via I Maggio 8, int. 4
Tel. 041 51.00.130 - Fax 041 41.38.44 - www.ctelift.com - dolo@ctelift.com

SEDE LEGALE E STABILIMENTO - 38068 ROVERETO (TN) - Via Caproni, 7 - Z.I.
Tel. 0464 48.50.50 - Fax 0464 48.50.99 - www.ctelift.com - info@ctelift.com

FILIALE DI MILANO - 20098 S. GIULIANO MILANESE (MI) - Via Piemonte, 23/B
Tel. 02 98.81.100 - Fax 02 98.28.20.96 - www.ctelift.com - milano@ctelift.com

STABILIMENTO BIZZOCCHI - 47032 BERTINORO (FC) - Viale 2 Agosto, 670
Tel. 0543 44.88.30 - Fax 0543 44.83.43 - www.bizzocchi.it - export@bizzocchi.it

PUNTI VENDITA: Bari, Cagliari, Catania, Cesena, Fano, Forlì, Firenze, Napoli, Roma, Sassari, Torino, Udine

PUNTI ASSISTENZA: Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Cesena, Dolo, Fano, Milano, Modena, Napoli, Pistoia, Pordenone, Roma, Rovereto, Taranto, Torino, Udine

I dati contenuti nel presente catalogo non sono impegnativi; ci riserviamo di apportare modifiche in qualsiasi momento senza preavviso. Le informazioni riportate hanno solo scopo illustrativo. Riportarsi al "Manuale d'uso e manutenzione" ed alle vigenti norme di legge per avere le istruzioni relative all'adeguato uso di questa apparecchiatura.